

Bendra krovimo tiltelio informacija


Mechaninis sulankstomas krovimo tiltelis ypač tinka pakrauti ir iškrauti transporto priemonės kurių aukštis tik šiek tiek skiriasi nuo krovimo rampos aukščio. Todėl tiltelis yra puikus sprendimas transporto priemonių parkams, kurių sunkvežimių grindų aukštis yra beveik identiškas su krovimo rampos aukščiu.

Greitas montavimas ir galimybė integruoti jį į jau esamas pakrovimo situacijas yra vieni iš didžiausių šio krovimo tiltelio privalumų. Svoris išbalansuotas ir mechaniškai valdomas dujine spyruokle, todėl jį be problemų gali valdyti vienas žmogus: tiltelis pakeliamas, o tiltelio lūpa automatiškai pasisuka į viršutinę padėtį ir atsigula ant sunkvežimio grindų. Pakrovimo ir iškrovimo metu krovimo tiltelis yra automatinėje plaukiojančioje padėtyje, t. y. seka transporto priemonės aukščio svyravimus. Kai krovimo tiltelis yra ramybės padėtyje, platforma yra šiek tiek pasvirusioje padėtyje o lūpa pasislėpusi už guminių amortizatorių. Tiltelio lūpa yra lygi, jos galas suplonintas kad krovimo procesas vyktų sklandžiai.

Krovimo tiltelis atitinka naujausio Europos standarto (DIN EN 1398) reikalavimus.


Tiltelis komplektuojamas su guminiiais amortizatoriais

Tiltelio maksimali keliamoji galia 60 kN

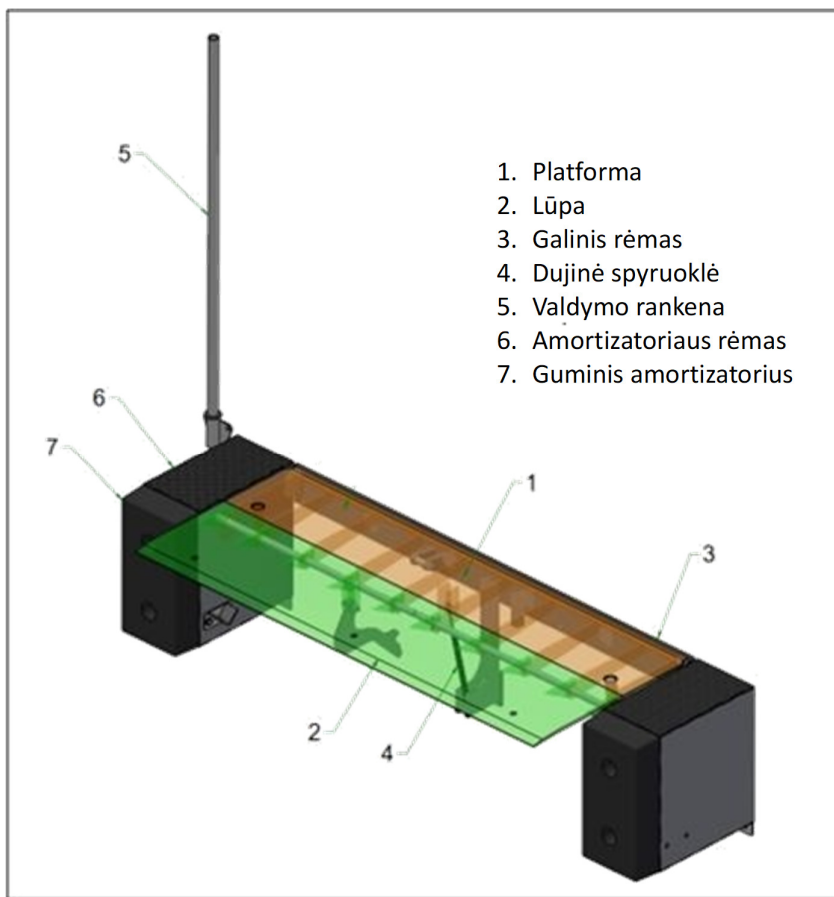


Paviršiaus apdorojimas dažymas

Standartinė spalva yra RAL 9017, kurių sluoksnio storis yra 80 µm (apsaugos nuo korozijos klasė C2-M). Siekiant padidinti apsaugą nuo korozijos, krovimo tiltelis taip pat gali būti tiekiamas karštai cinkuotas.

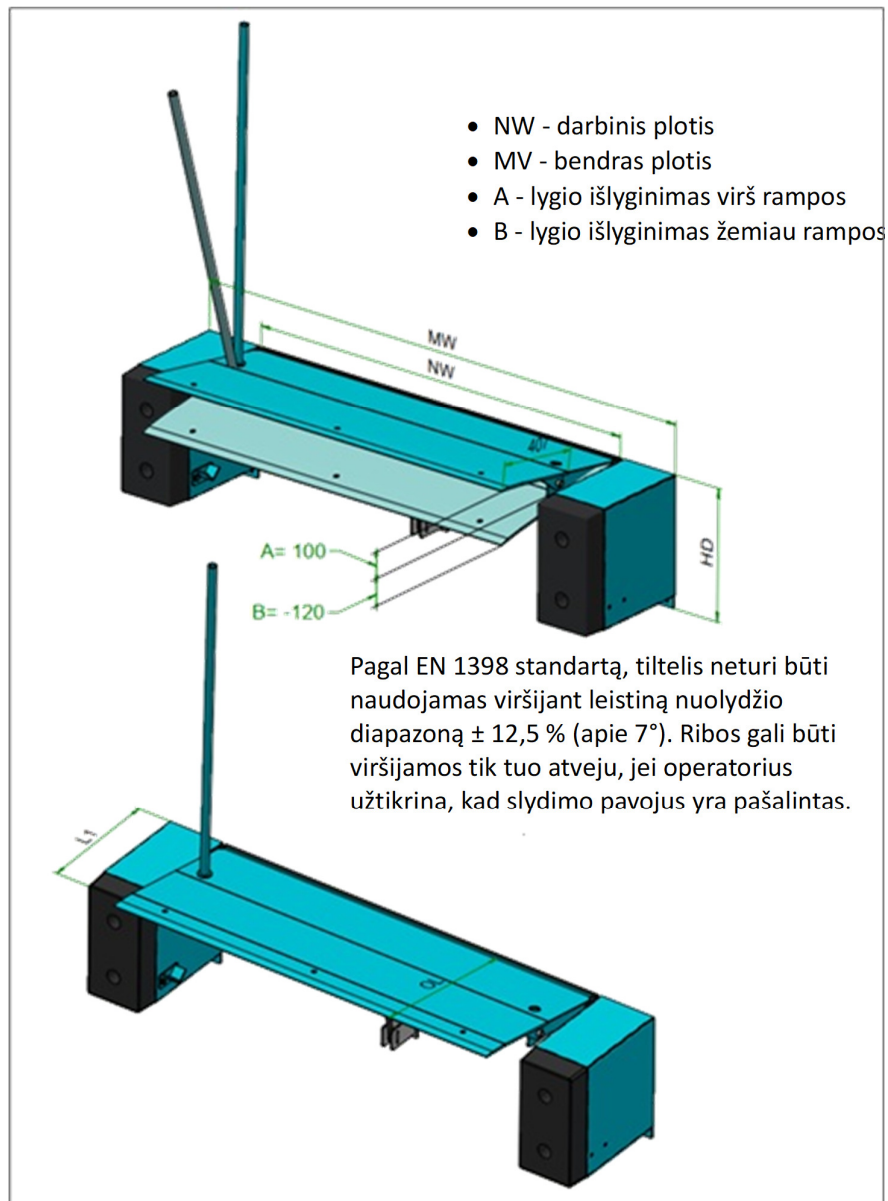


Bendras krovimo tiltelio ilgis su ištiesta lūpa (OL mm)	700 mm
Lūpos ilgis [mm]	407 mm
L1 (amortizatoriaus pagrindo + amortizatoriaus storis) [mm]	535 mm (500×250×100)
Tiltelio persidengimas krovimo metu [mm]	215 mm (500×250×100)
Nominalus plotis (NW) [mm]	1750 / 2000 mm
Bendras plotis (MW) [mm]	2300 / 2550 mm
Keliamoji galia [kN]	60 kN


Tiltelio guminis amortizatorius

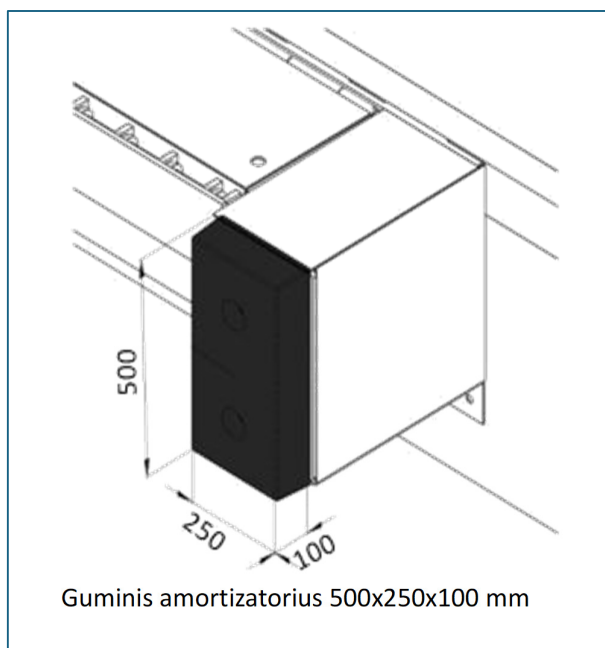


Priedai

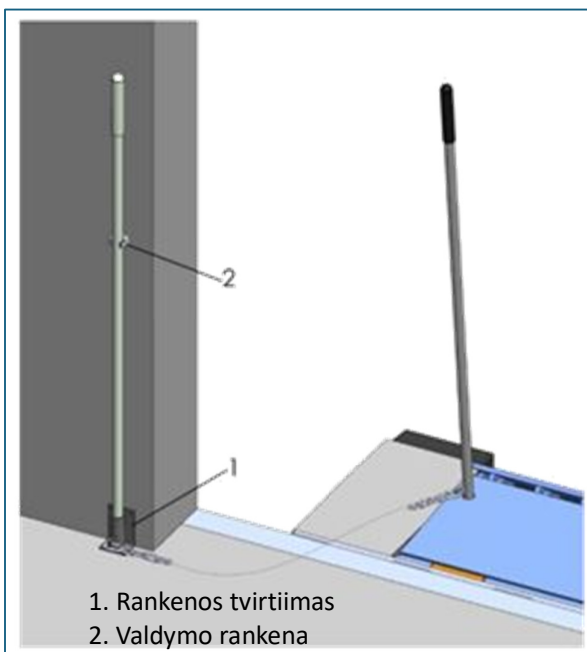

Ramos krašto paruošimas

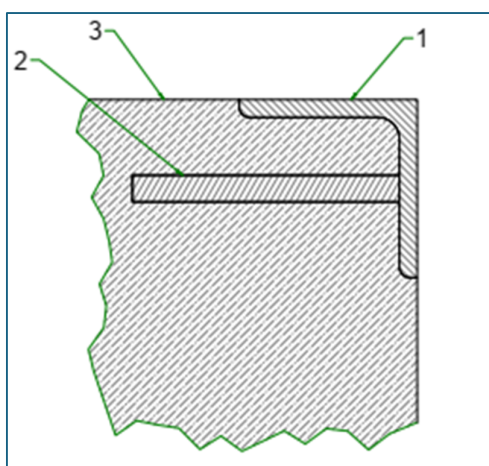

1. Kampuotis 100*100*10
2. Armatūra
3. Betonas

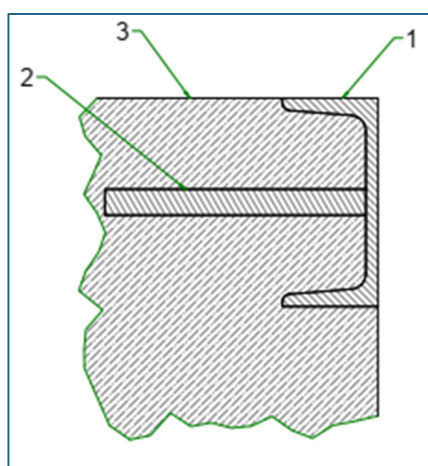

1. Lovys U120
2. Armatūra
3. Betonas